



Wyjątkowa wydajność

- Udźwig do 300kg
- Przeznaczona do prac na zewnątrz i wewnątrz, z tym samym udźwigiem
- Platforma rozkładana z jednej strony
- Szerokość 1,20 m
- Długi czas pracy

Solidny, wytrzymały, łatwy w konserwacji

Haulotte



COMPACT 12


NOŻYCOWY PODEST RUCHOMY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Compact 12

DANE TECHNICZNE

Compact 12

Wysokość robocza	11.98 m
Wysokość platformy	9.98 m
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości a do	9.98 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	300 kg (2 pers.)
Maksymalny udźwig - na zewnątrz	300 kg (1 pers.)
Udźwig na rozłożonej platformie	150 kg
A Długość platformy	2.31 m
B Długość platformy - po rozłożeniu	3.23 m
Długość wydłużenia (balkonu)	0.92 m
C Szerokość platformy	1.2 m
E Wysokość w stanie spoczynku	1.53 m
D Wysokość transportowa	2.39 m
F Szerokość	1.2 m
G Długość	2.49 m
H Rozstaw	1.86 m
I Prześwit - z uniesionymi podporami	13 cm
Prześwit - z opuszczonymi podporami	2.5 cm
Prędkość jazdy	0.8 - 2.9 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	23 %
Dopuszczalny kąt przechyłu	3°
Wysokość maksymalna w trakcie jazdy	58 s / 52 s
Zewnętrzny promień skrętu	2.5 m
Ogumienie białe	15x5
Akumulatory	24 V - 340 Ah (C20)
	27 l
Ciężar całkowity	2700 kg

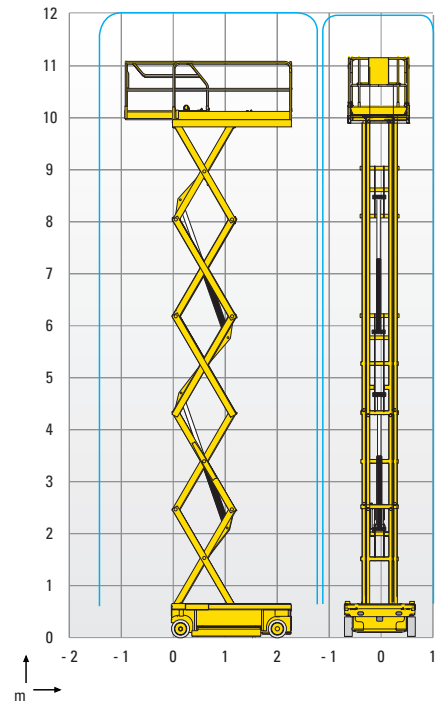

STANDARDOWE WYPOSA ENIE

- Czujniki przechyłu (Pothole)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Przenośne stanowisko sterowania w platformie
 - Łatwa w konserwacji: wysuwana szuflada z komponentami
- Ładowanie akumulatora z automatycznym wyłącznikiem
- Ogumienie białe wzmocnione
- Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
 - Wskaźnik przechyłu
- Wskaźnik przeciążenia w koszu
- Ręczny system awaryjnego opuszczania
- Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- Uchwyty holownicze
- Klakson
- Licznik godzin

OPCJE / AKCESORIA

- Wiatro ostrzegawcze
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Dodatkowa lampa punktowa
- Biopaliwo hydrauliczne
- Składane barierki
- Akumulatory bezobsługowe
- Akumulatory trakcyjne
- Zestaw do centralnego wlewu do akumulatorów

